

BIJLAGE 4

HANDBOEK VEILIG WERKEN

Inleiding

Maastricht Expositie & Congres Centrum faciliteert en verzorgt congressen, evenementen, exposities, beurzen, diners en logies. Of het nu gaat om een conferentie, een productpresentatie, een vakbeurs of een combinatie hiervan. Gedurende het jaar is MECC Maastricht een volcontinu bedrijf waar een grote diversiteit aan nationale en internationale mensen en middelen elkaar kruisen en opvolgen.

Met name de logistiek rondom opbouw en afbouw van beurzen kenmerkt zich door een dynamisch karakter. Dat neemt niet weg dat alle veiligheidsvoorschriften ook in deze fase nageleefd moeten worden om ongelukken en incidenten te voorkomen. Standbouwers en leveranciers moeten samen met organisatoren, exposanten en MECC medewerkers tijdens de op- en afbouw hun weg vinden in deze complexe werkomgeving.

MECC Maastricht houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving en neemt haar verantwoordelijkheid met heldere, adequate regels die voor iedereen begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Zo creëren we een 'veilig en gastvrij MECC' en wordt het belang van ieder individu gerespecteerd om in een veilige en verantwoorde omgeving te kunnen werken. Bovendien speelt MECC Maastricht in op een veranderende veiligheidsperceptie.

Handboek Veilig Werken

Wij werken aan een gastvrij en veilig MECC Maastricht waarin wij de veiligheid willen verbeteren en het veiligheidsbewustzijn verhogen. Het handboek Veilig Werken is van toepassing voor eenieder die zich in en rondom het MECC-complex bevindt. Het handboek is een 'levend document' dat periodiek ge-update zal worden.

Maastricht, oktober 2019

R.A.C. van de Wiel
Directeur

Inhoudsopgave	
1 Algemene informatie	5
1.1 Algemeen	5
1.2 Aansprakelijkheden	6
1.3 Taken en verantwoordelijkheden	6
1.4 Vergunningen	6
1.5 Opleidingen, voorlichting en algemene basiskennis veiligheid	7
1.6 Rookbeleid	7
1.7 Alcohol en drugs	7
1.8 Agressie en geweld	7
2 Bedrijfsnoodplan	8
2.1 Voorbereiding tegen mogelijke calamiteit	8
2.1.1 Brandveiligheid	8
2.1.2 Blusmiddelen	8
2.1.3 Open vuur (lassen, branden en slijpen)	9
2.1.4 Nooduitgangen	9
2.1.5 Bedrijfshulpverlening	9
2.2 Wat te doen bij een calamiteit	10
2.2.1 Brand	10
2.2.2 Ongeval	10
2.2.3 Melding onveilige situaties en (bedrijfs-)ongevallen	10
2.2.4 Ongevallenmeldingsformulier	10
2.2.5 Ontruiming	10
3 Transportmiddelen	11
3.1 Verkeer	11
3.2 Laden & lossen	12
3.3 Heftrucks	12
3.4 Hoogwerkers	13
3.5 (Elektrische) pompwagens	14
3.6 (Elektrische) karren	14
3.7 Uitlaatgassen in de hallen en besloten ruimten	14
3.8 Maatregelen dieselemissie	14
4 Persoonlijke beschermingsmiddelen	15
4.1 Valbeveiliging	15
4.2 Schoeisel en kleding	15
4.3 Gehoorbescherming	16
4.4 Hoofdbescherming	16
4.5 Onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen	17

5	Standbouw	18
5.1	Transportroutes en gangpaden	18
5.2	Werken met (elektrisch) gereedschap	18
5.2.1	Verbod beveiligingen weg te nemen	18
5.3	Elektra	19
5.4	Afdichten vloergaten	19
5.5	Orde, netheid en hygiëne	19
5.6	Goede werkomstandigheden	20
5.7	Fysieke belasting	20
5.8	Verplicht aanlijnen	20
5.9	Verhoogde vloeren	20
6	Werken op hoogte/arbeidsmiddelen	21
6.1	Werken op hoogte	21
6.2	Ladders en trappen	21
6.3	Rigging	22
7	Gevaarlijke stoffen en milieu	23
7.1	Werken met gevaarlijke stoffen	23
7.2	Opslag gevaarlijke stoffen	23
7.3	Veiligheidsbladen	24
7.4	Acculaadruimte/acculaadstation	24
7.5	Asbest	24
7.6	Afval	24
7.7	Afval gevaarlijke stoffen	25
8	Handhaving	26
8.1	Handhaving regels	26
8.2	Sancties	26
	Bijlage 1. telefoonnummers	27
	Bijlage 2. Pictogrammen	28
	Bijlage 3. MECC safety rules	30

1 Algemene informatie



1.1 Algemeen

Dit handboek is onderdeel van het accommodatiereglement. Het accommodatiereglement geeft u volledig inzicht in de randvoorwaarden om veilig en conform de wet deel te nemen aan een evenement bij MECC Maastricht of een evenement bij MECC Maastricht te organiseren.

De werkgever is verplicht om voor goede werkomstandigheden te zorgen. Werknemers en derden zijn verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen om risico's voor de veiligheid en gezondheid te vermijden. Eenieder dient tijdens werkzaamheden op de juiste wijze relevante persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken (zie hoofdstuk 4).

a) Legitimatieplicht en leeftijd

Iedereen in Nederland vanaf 14 jaar moet volgens de Wet op identificatieplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich dragen en aan het bevoegd gezag tonen, indien daarom gevraagd wordt. Ook in het MECC moet eenieder zijn identiteitsbewijs desgevraagd kunnen tonen.

Voor Nederlanders gelden de volgende (geldige) legitimatiebewijzen:

- NL-paspoort, Nederlandse identiteitskaart of NL-rijbewijs

Voor niet-Nederlanders gelden de volgende legitimatiebewijzen:

- Verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst
- Het niet-Nederlandse paspoort waarin door de Vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf is aangetekend
- Identiteitskaart van een EU-land
- Het vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort

Bij weigering kan de desbetreffende persoon uit MECC Maastricht worden verwijderd. Het is niet toegestaan om personen jonger dan **16 jaar** tijdens een opbouw of afbraak van beurzen, congressen en evenementen toe te laten tot de ruimte waar gewerkt wordt (ook niet tijdens vakanties/vakantieperioden). Jeugdige werknemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, mogen alleen onder toezicht arbeid verrichten daarbij mogen de werkzaamheden geen gevaar voor de gezondheid of omgeving opleveren.

b) Gedragcodes ten aanzien van veiligheid

Iedere werkgever is zelf verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en ook voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers en overige personen die zich begeven op de werkvloer in de directe nabijheid van de werknemer. De medewerker dient zich te houden aan geldende voorschriften, aanwijzingen, instructies en procedures die verband houden met veiligheid in de breedste zin. Bovendien dient de werknemer personen in de directe nabijheid te wijzen op het belang en de naleving van de voorschriften, aanwijzingen, instructies en procedures.

Een calamiteit, diefstal, heterdaad of een onregelmatigheden ten aanzien van de veiligheid, dient direct gemeld te worden via het noodnummer +31 (0)43 38 38 390 van MECC Maastricht.

Het meebrengen en/of (ongeautoriseerd) dragen van wapens in en rondom MECC Maastricht is ten strengste verboden.

Tijdens de op-/afbouwperiode in de hallen en/of congrescentrum worden medewerkers, toeleveranciers en passanten **ten strengste geadviseerd om niet** door de hallen of congrescentrum te lopen. Indien aanwezigheid noodzakelijk is dan dient men zich aan alle veiligheidsvoorschriften die tijdens de op-/afbouwperiode gelden, te houden.

c) Werkzaamheden

Alle werkzaamheden dienen met zorg, voorzichtigheid en niet gehaast uitgevoerd te worden om de kans op het ontstaan van een onveilige situatie te verkleinen.

- Door een duidelijke werkplanning, het voldoende nemen van pauzes en een duidelijke taakstelling kan de werkdruk verlaagd worden. Ter voorkoming van letsel of verwondingen is het dragen van ringen, piercings, horloges, armbanden of halskettingen tijdens werkzaamheden, niet gewenst. Bij werkzaamheden met (machinaal) draaiende delen is het dragen van sieraden en loshangende kleding niet toegestaan.
- Vóór aanvang dienen werkzaamheden goed voorbereid te worden, een slechte voorbereiding kan leiden tot onveilige situaties. Onveilige situaties dienen direct gemeld te worden bij de dienstdoende Duty Manager van MECC Maastricht.
- Neem bij onduidelijkheid over werkzaamheden contact op met de dienstdoende Duty Manager.
- Tijdens de bediening van machines, bij hijswerkzaamheden en bij cateringwerk dient lang haar in een (korte) staart of in een haarnetje gedragen te worden.
- Apparatuur en gereedschap mag alleen worden gebruikt voor het daartoe bestemde doel en waarvan de werking bekend is.

d) Toegangsbeleid op- en afbouw

MECC Maastricht streeft naar een gastvrij, kwalitatief hoogwaardig en tevens veilig MECC complex. De zorg voor veiligheid heeft bij MECC Maastricht dan ook de hoogste aandacht, bovendien moet MECC Maastricht voldoen aan wettelijke eisen (onder andere Wet arbeid vreemdelingen (Wav)). De Deelnemer, Huurder of andere relevante (rechts)persoon draagt daarvoor zelf ook verantwoordelijkheid, ook voor zijn medewerkers en ingeschakelde derden.

MECC Maastricht is voor werkzaamheden alleen toegankelijk op vertoon van een:

- Geldig Nederlands paspoort of Nederlandse Identiteitskaart
- Geldig paspoort of geldige Europese identiteitskaart van één van de EU-landen
- Geldig paspoort van een land van buiten de EU dat voorzien is van een geldige sticker voor verblijfsaantekeningen en een geldige Tewerkstellingsvergunning

Vastgelegd in artikel 3.2.3 van het Accommodatiereglement MECC Maastricht B.V.

1.2 Aansprakelijkheden

MECC Maastricht is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of verlies van goederen, gereedschap of bezittingen. Verder is MECC Maastricht niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid tijdens MECC Maastricht.

1.3 Taken en verantwoordelijkheden

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen arbeidsomstandigheden en die van zijn/haar collega's en overige personen die zich begeven op de werkvloer in de directe nabijheid van de medewerker. De werkgever van de werkzame personen is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn of haar eigen werknemers.

1.4 Vergunningen

Werkvergunningen.

Bij gebouw gebonden werkzaamheden dient u contact op te nemen met de Coördinator Building & System Management via 043-38 38 383.

Voor rigging werkzaamheden dient een voorstel te worden ingediend bij de Project Manager van het desbetreffende Event. Voor een uitgebreide uitleg wordt verwezen naar de laatste versie van het Rigging handboek. Dit handboek is op te vragen bij uw Project Manager van MECC Maastricht.

(Evenement gebonden) vergunningen

Het leveren van kwaliteit staat bij MECC Maastricht hoog in het vaandel. Om de kwaliteit van haar gastheerschap te optimaliseren heeft MECC Maastricht in samenwerking met de Gemeente Maastricht een efficiency slag weten te maken in

vergunningenprocedures. MECC Maastricht mag zelf evenement gebonden vergunningen reguleren en handhaven die vallen binnen de door de gemeente afgegeven gebruiksmelding. Informatie hiervan is op te vragen bij uw Project Manager van MECC Maastricht.

1.5 Opleidingen, voorlichting en algemene basiskennis veiligheid

De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat werknemers en derden, die door hen worden ingehuurd, voldoende geschoold en/of doeltreffend ingelicht zijn over de te verrichten werkzaamheden, de daaraan verbonden risico's en over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of beperken.

MECC Maastricht heeft de norm VCA als richtlijn gesteld voor MECC-medewerkers bij werkzaamheden.

1.6 Rookbeleid

- Roken is verboden in het gehele complex van MECC Maastricht. Dit geldt ook voor de garages. Gebieden waar roken niet is toegestaan, zijn voorzien van een niet-roken symbool (*figuur 1*).



Figuur 1: Niet-roken symbool



Figuur 2: Symbool rookzone

- Roken op het MECC Maastricht-terrein buiten is alleen toegestaan rondom de daartoe aangegeven plaatsen met het rooksymbool (*figuur 2*). Sigaretten worden geacht in de asbakken bij deze rookplekken gedeponiseerd te worden.
- Duty Management of personen die aangewezen zijn door Duty Management zien toe op handhaving en naleving van dit rookbeleid.

1.7 Alcohol en drugs

- Binnen MECC Maastricht is het meenemen of nuttigen tijdens het werk van alcoholische dranken, drugs en/of geestverruimende middelen **niet** toegestaan.
- Het in en rondom MECC Maastricht 'onder invloed' werken van deze genotsmiddelen is niet toegestaan.
- Op verzoek van een Duty Manager (of personen aangewezen door Duty Management) van MECC Maastricht wordt iedereen geacht mee te werken met een onderzoek naar verboden genotsmiddelen; bij weigering kan worden verzocht het MECC Maastricht-terrein direct te verlaten.

1.8 Agressie en geweld

- Agressie of geweld in en rondom MECC Maastricht wordt niet getolereerd. Indien er enige vorm van agressie of geweld voorkomt, dient dit direct gemeld te worden aan de leidinggevende of de dienstdoende Duty Manager.
- Eenieder die te maken heeft met enige vorm van agressie of geweld, wordt geadviseerd geen discussie te voeren met de desbetreffende persoon.
- Na elk agressie- of geweldsincident kan een onderzoek worden ingesteld naar de aard van het incident.
- Eenieder die zich schuldig heeft gemaakt aan enige vorm van agressie of geweld loopt de kans voor geruime tijd te worden geweerd uit MECC Maastricht.



2 Bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan is een verzameling van alle plannen en deelplannen die MECC Maastricht voorbereidt op een calamiteit. Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis die schade of letsel veroorzaakt. Tijdens calamiteiten registreert het bedrijfsnoodplan de medewerkers bij de taken die ze moeten vervullen.

2.1 Voorbereiding tegen mogelijke calamiteit

Onder voorbereiding wordt verstaan: het van tevoren nemen van maatregelen tegen een mogelijke calamiteit. Er zijn verschillende voorbereidingen die genomen kunnen worden tegen een mogelijke calamiteit. Vooraf kan gedacht worden aan middelen tegen een calamiteit zoals brandpreventie. Daarnaast heeft MECC Maastricht een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). Voorts dienen werknemers van MECC Maastricht de juiste opleiding te hebben gehad en goed voorgelicht te zijn om calamiteiten zo veel mogelijk te voorkomen.

2.1.1 Brandveiligheid

- Gebruik van (licht-ontvlambaar) brandbaar materiaal is niet toegestaan. Gebruik van dit materiaal is slechts toegestaan indien het voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het accommodatiereglement (bijlage 1 brandweervoorschriften).
- Alle materialen die bij standbouw worden toegepast, dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit.
- Textiel waarmee stands of hallen bekleed worden, dient vooraf te worden geïmpregneerd met brandvertragend materiaal voor zover het materiaal geen brandvertragende eigenschappen bezit. Schriftelijk bewijs van deze brandvertraging dient op verzoek beschikbaar gesteld te worden.
- Gebruik van de volgende stoffen/zaken is slechts toegestaan na toetsing aan de gebruiksmelding en schriftelijk verkregen toestemming van de Safety & Security Officer van MECC Maastricht:
 - apparatuur voor het demonstreren, bakken en braden of frituren op elektra en/of flessengas
 - gecompriëerde of tot vloeistof verdichte gassen
 - brand versnellende vloeistoffen
 - apparaten met niet-ioniserende straling.
- Gebruik van licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen, waaronder ioniserende straling, is **niet** toegestaan, tenzij er een specifieke vergunning is verleend zoals in geval van o.a. pyrotechniek.

2.1.2 Blusmiddelen

- Blusmiddelen mogen alleen gebruikt worden voor het bestrijden van een brand. Alle blusmiddelen dienen te allen tijde goed bereikbaar en zichtbaar te zijn.
Het is niet toegestaan om blusmiddelen te blokkeren.
- Alle blusmiddelen dienen voorzien te zijn van een geldige keuringsdatum. In het geval van overschrijding van de (her)keuringsdatum dient een melding gemaakt te worden bij de Duty Manager van MECC Maastricht.
- Voor blusmiddelen die niet onder de verantwoordelijkheid van MECC Maastricht vallen (geldig voor derden), geldt dat deze onder eigen verantwoordelijkheid vallen. Bij constatering van ondeugdelijkheid zullen deze blusmiddelen worden verwijderd uit MECC Maastricht.
- Ter voorkoming van legionella is het verboden een brandslang te gebruiken voor enig ander doel dan het bestrijden van een brand.
- Bij werkzaamheden met een risico op brand of bij het werken met brandbare stoffen zullen door de gebruiker (eigen) aanvullende brandblusmiddelen opgesteld worden.



2.1.3 *Open vuur (lassen, branden en slijpen)*

- Onder open vuur wordt verstaan: werkzaamheden waarbij met vuur gewerkt wordt, zoals (snij)branders, lassen en mechanische vonken (bijvoorbeeld door slijpen).
- Vóór aanvang van de werkzaamheden met open vuur dient er een melding te worden gemaakt bij de Duty Manager van MECC Maastricht.
- Tijdens werkzaamheden met open vuur dienen **te allen tijde** blusmiddelen binnen handbereik aanwezig te zijn.
- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschreven in hoofdstuk 4, is verplicht.
- Bij werkzaamheden met gas dienen de gasflessen stabiel en geborgd tegen omvallen te worden opgesteld en te worden afgeschermd van het open vuur.
- Het is **ten strengste verboden** om gasbranders aan te laten bij het verlaten van de werkplek.

2.1.4 *Nooduitgangen*

- Nooduitgangen dienen **te allen tijde** geopend te kunnen worden; het is derhalve verplicht nooduitgangen vrij te houden van obstakels (goederen en afval).
- Het is **niet toegestaan** om de nooddeuren op slot te doen of om de nooddeuren voor een ander doel, dan in relatie tot een calamiteit, te gebruiken.

2.1.5 *Bedrijfshulpverlening*

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om ongevallen en incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken. Bedrijfshulpverleners (BHV'ers) (te herkennen aan het gele hesje met de letters BHV op de rugzijde en/of gele armband met de tekst "BHV"), hebben de leiding totdat professionele hulpdiensten gearriveerd zijn. Daarna assisteren de BHV'ers van MECC Maastricht de professionele hulpdiensten verder. Gezien de aard van de activiteiten in MECC Maastricht ligt het zwaartepunt bij BHV op het evacueren van aanwezige personen uit het complex. Tijdens een evacuatie moeten de aanwezigen het gebouw verlaten onder leiding van de BHV'ers.

Taken van de BHV-ers zijn:

- Verlenen van eerste hulp bij ongevallen (indien er geen EHBO'ers aanwezig zijn);
- Onder het verlenen van EHBO wordt ook verstaan: het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED); deze is te herkennen aan het AED-logo (figuur 3);
- Beperken en bestrijden van een eventuele brand;
- Voorkomen en beperken van ongevallen;
- In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
- Alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een calamiteit.
- Bijwonen van ontruimingsoefeningen.



Figuur 3: AED

2.2 Wat te doen bij een calamiteit

Bij een calamiteit dient snel te worden gehandeld, om de gevolgen zoveel mogelijk te bestrijden.

2.2.1 Brand

In geval van brand:

- **Let op uw eigen veiligheid**
- Beoordeel de brand en probeer, indien de veiligheid het toelaat, de brand te doven;
- indien het niet lukt om de brand te doven, sla de brandmelder in;
- Meld altijd de brand bij nummer **+31 (0)43 38 38 390** en geef de exacte locatie van de brand door en de aard van de brand;
- Breng, indien mogelijk, de in gevaar verkerende personen naar een veilige omgeving;

2.2.2 Ongeval

Een ongeval ontstaat door een ongunstige samenloop van omstandigheden die schade aan de gezondheid tot gevolg heeft. In geval van een ongeval dient in eerste instantie aan de eigen veiligheid en aan de veiligheid van anderen gedacht te worden. Het slachtoffer dient zo goed mogelijk gerustgesteld te worden. Beperk de hulp aan het slachtoffer tot het verrichten van eerste hulp, laat de hulp verder over aan deskundige personen, zoals een bedrijfshulpverlener of iemand van de hulpdiensten.

2.2.3 Melding onveilige situaties en (bedrijfs-)ongevallen

- Elk (klein) bedrijfsongeval of onveilige situatie dient te worden gemeld bij de afdeling Duty Management **+31 (0)43 38 38 390**.

2.2.4 Ongevallenmeldingsformulier

Bij het melden van een bedrijfsongeval dient een ongevallenmeldingsformulier te worden ingevuld; Dit formulier wordt door een Duty manager of EHBO-er van MECC Maastricht ingevuld en is bedoeld voor alle (bedrijfs-)ongevallen, die plaatsvinden in en rondom het MECC.

2.2.5 Ontruiming

Bij het horen van het ontruimingssignaal dient iedereen de werkplek onmiddellijk te verlaten via een veilige weg en naar de dichtstbijzijnde veilige verzamelplaats buiten het gebouw te gaan. Verzamelplaatsen zijn te herkennen aan het symbool van de verzamelplekken (*figuur 4*).



Figuur 4: Verzamelplaats

De dichtstbijzijnde nooddeur is te vinden door het volgen van de vluchtwegbewijzing (*figuur 5*). Volg de aanwijzingen van bedrijfshulpverleners op. De vluchtrouteaanduiding dient te allen tijde goed zichtbaar te zijn.



Figuur 5: Nooduitgang

3 Transportmiddelen



3.1 Verkeer

In en rondom het MECC gelden de algemene regels overeenkomstig de Wegenverkeerswet. Daarnaast gelden de volgende MECC verkeersregels:

Wel


de aanwijzingen van de verkeersregelaars dienen te worden opgevolgd;

- de max. snelheid (*figuur 6*) binnen het MECC (dus ook in de hallen) is **vijf (5) kilometer per uur**.
- Op het buitenterrein, de werkterrassen en in de garages van het MECC geldt een max. snelheid van **tien (10) kilometer per uur**.
- In een paviljoen of een tent, welke op het buitenterrein wordt neergezet, gelden dezelfde (snelheids)regels als binnen het MECC (max. 5 kilometer per uur);
- Gebruik van een gordel, indien aanwezig, is verplicht;
- Het gebruik van zwaailichten, verlichting en bebording is verplicht indien gebruikgemaakt wordt van de openbare weg of bij het laden en lossen;
- Er dient rechts te worden gereden; verkeer van rechts heeft altijd voorrang, ook voetgangers.
- Alle lichaamsdelen moeten tijdens het rijden van een vervoermiddel binnenboord gehouden worden.

Niet

- claxonneren is niet toegestaan, behalve bij het naderen van een onoverzichtelijk kruispunt waar ander verkeer aan kan komen. Hier mag ter waarschuwing wel geclaxonneerd worden;
- het is niet toegestaan om de voor de hulpdiensten aangewezen aanrijroutes op enige wijze te blokkeren;
- het is niet toegestaan passagiers mee te nemen indien hier geen plaats voor is;
- het rijden onder invloed van middelen die het reactievermogen (kunnen) beïnvloeden, zoals alcohol, drugs of medicijnen, is niet toegestaan;
- houd tijdens het rijden rekening met de omgeving, er mag nooit harder gereden worden dan omstandigheden toelaten;
- het is niet toegestaan om tijdens het rijden afleidende handelingen uit te voeren zoals bellen, social media, portofoon verkeer, lezen van papieren of digitale apparaten en muziekdragers gebruiken.

Figuur 6: Max. snelheid

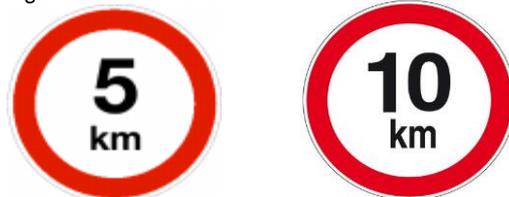

Verkeersregels

Iedereen dient zich aan de (wettelijke) verkeersregels te houden die rondom het MECC van toepassing zijn.

Algemeen

- Alleen goedgekeurde transportmiddelen (heftruck, elektrische karren, hoogwerker, etc.) voorzien van een CE-markering en geldige keuringssticker, zijn toegestaan in en rondom het MECC. Indien de her-keuringsdatum overschreden is, mag het transportmiddel niet gebruikt worden.
- Onder de **18 jaar** is het besturen van een (elektrische) pompwagen niet toegestaan.
- Een bestuurder van een transportmiddel dient voldoende opgeleid en onderricht te zijn over de werking. Bij navraag dient het (geldig) certificaat te kunnen worden getoond.

Certificaat en rijbewijs voor transportmiddelen (heftruck, elektrische karren, hoogwerker, etc)

Iedereen die een transportmiddel bestuurt, moet in het bezit zijn van een geldig certificaat voor het betreffende voertuig (heftruck, elektrische karren, hoogwerker, etc.) en voldoende onderricht zijn over de werking van het transportmiddel. Binnen het MECC en de daarvan deel uitmakende parkeergarages volstaat het geldig certificaat voor het betreffende voertuig (heftruck, elektrische karren en hoogwerker, etc.).

Op de (MECC-)buitenterreinen geldt dat men naast het geldig certificaat voor het betreffende voertuig (heftruck, elektrische karren, hoogwerker etc.) ook moet beschikken over een geldig rijbewijs.

Voor het rijden op de openbare weg met landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS), bv elektrowagens is een T-Rijbewijs nodig.

Sinds 2015 is een T-Rijbewijs verplicht voor:

- MMBS (max. 25-45 km/u), die op de openbare weg komen (o.a. heftruck, elektrokar etc.)
- MMBS (max. 25-45 km/u), breder dan 130cm.

T-Rijbewijs zit automatisch bij B-Rijbewijs behaald vóór 2015.

Let op! Al het terrein dat zich buiten de slagbomen van het MECC bevindt is openbare weg.

Parkeren

Is alleen toegestaan op parkeerplaatsen of op door MECC Maastricht aangewezen plekken.

Gebruik fietsen

- Het is niet toegestaan om over de stoep of tegen de rijrichting in te fietsen.
- Het gebruik van verlichting op de fiets is, indien het donker is, verplicht.
- Fietsen moeten deugdelijk zijn en mogen geen gebreken vertonen.

3.2 *Laden & lossen*

- Laden en lossen moet onder beheerste omstandigheden worden uitgevoerd en alleen bij de daarvoor bestemde poorten.
- Het gebruik van beschadigde of afgekeurde pallets is niet toegestaan.
- Het laden en lossen van gevaarlijk opgestapelde pallets is niet toegestaan.
- Het uitsteken van goederen uit de vrachtwagen tijdens het rijden, is verboden.
- Tijdens het laden en lossen met een heftruck is het voeren van een zwaailicht verplicht.
- De goederen mogen niet voor nooddeuren geplaatst worden; deze moeten te allen tijde vrij gehouden worden. Ook de blusmiddelen moeten altijd bereikbaar blijven.



3.3 *Heftrucks*

Indien er gebruik wordt gemaakt van een heftruck moet deze voorzien zijn van lepels van de juiste lengte en geschikt voor het te heffen gewicht. Vóór gebruik dient de heftruck op mankementen te worden gecontroleerd.

- Heftrucks moeten onder beheerste omstandigheden worden gebruikt; rijden met een slecht opgestapelde last is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om een heftruck zwaarder te belasten dan de voorgeschreven maximale werklust.
- Het is niet toegestaan om, op welke manier dan ook, passagiers mee te nemen.
- Een bocht mag nooit te snel genomen worden; dit ter voorkoming van het kantelen van de heftruck.
- Het is verboden om personen via de lepels omhoog te liften of om vanaf de lepels te werken (tenzij vanuit een daarvoor bestemde bak wordt gewerkt).
- Het is verboden om onder de lepels te werken of door te lopen.
- Het heeft de voorkeur om het zwaailicht aan te hebben; dit verhoogt de zichtbaarheid.
- Heftrucks, door gas aangedreven, dienen bij langdurige parkeertijd buiten te worden geparkeerd.
- Het gebruik van de gordel is verplicht, tenzij het een heftruck met gesloten kooi betreft.
- Het dragen van relevante persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals in hoofdstuk 4 omschreven, is verplicht. Bij het rijden met een opgestapelde lading dient stapvoets te worden gereden.
- Rijdt achteruit indien de lading het zicht naar voren blokkeert.
- Tijdens het rijden dienen de lepels laag gehouden worden. De maximum hoogte van de lepels tijdens het rijden is **vijftien (15) centimeter** boven de grond.
- Het is niet toegestaan om met heftrucks met dieselmotoren binnen het MECC te rijden. Enige uitzondering op deze regel is bij een lastvermogen van meer dan vier (4) ton. In dat geval dient de heftruck in ieder geval voorzien te zijn van een deugdelijk **roetfilter** (norm is Euro IV en hoger).

- Indien op de openbare weg gereden wordt, moet de heftruck uitgerust zijn met compleet werkende verlichting en de juiste bebording.
- Het opladen van de accu is alleen toegestaan op de door de Technische Dienst goedgekeurde en aangewezen locatie. Het bijvullen van accu's is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde vullocaties (informatie hierover is te verkrijgen bij de Technische Dienst). Morsingen dienen te worden voorkomen en zo nodig te worden opgeruimd.

Het gebruik van een werkbak is toegestaan als voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Voorzien is van een geldige CE-keuring en een geldige keuringsticker
- Jaarlijks hooguit incidenteel plaatsvinden
- Niet langer dan vier uur per keer
- Alleen toegestaan op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn
- Als de hijsmachine de werkbak meer dan drie meter boven de grond kan heffen, moet er een EU-CBI typecertificaat afgegeven zijn.
- Andere (hef)middelen niet mogelijk zijn om de plaatsen te bereiken

De verantwoordelijke manager gaat akkoord met het gebruik van de werkbak.

3.4 Hoogwerkers

Onder hoogwerkers wordt verstaan: schaarhoogwerkers, Geni hoogwerkers, masthoogwerkers, telescoop-hoogwerkers en knikarm hoogwerkers.

- Voordat een hoogwerker in gebruik wordt genomen, dienen alle beveiligingsvoorzieningen gecontroleerd te worden. Geconstateerde gebreken dienen te worden verholpen voordat de hoogwerker gebruikt wordt.
- Bij werkzaamheden met schaarhoogwerker en Geni hoogwerkers, waarbij het bovenlichaam binnen de werkbak blijft, hoeft men niet aangelijnd te zijn. Deze werkbak dient minimaal 110cm hoog te zijn. MECC adviseert echter wel om aangelijnd te werken.
- Voor alle andere type hoogwerkers geldt dat het dragen van goedgekeurde valbeveiliging verplicht is.
- Het is verboden een hoogwerker in uitgeschoven positie te verlaten, een hoogwerker dient op de grond te worden verlaten.
- Bij windkracht zes (6) of hoger is het verboden om met een hoogwerker in de buitenlucht te werken.
- Een hoogwerker dient altijd op een vlakke ondergrond opgesteld te worden. Indien de hoogwerker voorzien is van stempels, dienen deze op de juiste manier gebruikt te worden.
- Personen in de werkbakken dienen met beide benen in de werkbak te blijven staan. Het is verboden de vloer van de werkbak te verhogen. Het staan op de (tussen)leuningen is verboden.
- Het is niet toegestaan om materialen buiten de werkbak te laten uitsteken.
- Een hoogwerker is niet bestemd voor het verrichten van hijswerkzaamheden.
- Het verplaatsen van een hoogwerker is alleen toegestaan met ingetrokken giek en er dient stapvoets te worden gereden. Laat eventueel iemand vooruitlopen om te helpen.
- Diesel aangedreven hoogwerkers dienen voorzien te zijn van een deugdelijk roetfilter. Het gebruik van hybride hoogwerkers heeft de voorkeur boven diesel aangedreven hoogwerkers.



Genie



Schaarlift



Knikarm hoogwerker



Telescoop hoogwerker

3.5 (Elektrische) pompwagens

- Het is verboden om tijdens het besturen van de pompwagen erop te staan of te stappen. Verder is het verboden om personen te vervoeren op de (elektrische) pompwagens.
- Het is niet toegestaan om een slecht opgestapelde lading te vervoeren.
- Opladen van de accu is alleen toegestaan op de door de Technische dienst aangewezen positie. Het bijvullen van accu's is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde vulpunten (inlichtingen bij de Technische Dienst). Morsingen dienen te worden voorkomen en zo nodig te worden opgeruimd.

3.6 (Elektrische) karren

Onder elektrische karren vallen alle vervoer- en hulpmiddelen die door middel van elektriciteit voortbewegen.

- Het rijden met een kar die een slecht opgestapelde lading bevat, is niet toegestaan.
- Binnen en buiten het MECC dienen de eerdergenoemde snelheden aangehouden te worden.
- Het is **niet toegestaan** om passagiers mee te nemen, tenzij het voertuig is voorzien van een passagiersstoel en de passagier daarop zit.
- Het gebruik van de gordel, indien aanwezig, is verplicht.
- De handrem dient te worden gebruikt, indien aanwezig, wanneer de kar niet meer in gebruik is.
- Opladen van de accu is alleen toegestaan op de door de Technische Dienst aangewezen locatie. Het bijvullen van accu's is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde vulpunten (inlichtingen bij de Technische dienst). Morsingen dienen te worden voorkomen en zo nodig te worden opgeruimd.

3.7 Uitlaatgassen in de hallen en besloten ruimten

- Indien een voertuig voor werkzaamheden in de hal aanwezig is, dan moet deze direct na de werkzaamheden weer uit de hallen gereden worden.
- Tijdens werkzaamheden in de hallen is het niet toegestaan het voertuig stationair te laten draaien. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan dient er eerst overleg te worden gepleegd met de Event Manager.
- Er dient te worden gelost buiten de hallen, bij uitzondering is het toegestaan om in de hallen te lossen. Dit dient in overleg met de Event Manager gedaan te worden.

3.8 Maatregelen dieselemissie

Conform de Arbo wet- en regelgeving dient bekeken te worden of een dieselmotor vervangen kan worden door een ander type aandrijving, zoals een LPG- of elektrische aandrijving. Dit is in elk geval verplicht voor heftrucks die binnen gebruikt worden en minder dan 4 ton kunnen heffen.

Bij dieselmotor aangedreven arbeidsmiddelen waarvoor vervanging technisch nog niet mogelijk is, moeten voorzieningen zijn getroffen om de blootstelling aan dieselmotorenemissie (DME) te voorkomen of te beperken tot een door de werkgever te stellen grenswaarde op een zo laag mogelijk niveau. Aan deze verplichting kan de werkgever voldoen door:

- Directe afvoer van DME via een directe aansluiting op de uitlaat naar een veilige plek buiten de omsloten ruimte;
- Aanbrengen van een adequate roetfilter, voor de mate van reductie via een roetfilter;
- Roetfilters met een gravimetrisch afvangrendement van ten minste 70%;
- Inzet/aanschaf van vrachtwagens met Euronorm-4- of -5-dieselmotoren.
- Zorg voor voldoende ventilatie, mogelijk door het laten openen van ventilatie openingen in overleg met de Technische Dienst.

4 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Collectieve bescherming heeft de voorkeur boven individuele persoonlijke bescherming. Onder collectieve bescherming wordt verstaan: bescherming geldend voor meerdere personen.



De werkgever dient voorlichting te geven over de gevaren op de werkvloer en over het doel, de werking en de wijze waarop de persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te worden gedragen. Indien er in de veiligheidsinstructie extra beschermingsmiddelen worden aangegeven, is iedereen verplicht deze te dragen. Bij het dragen van meer dan één persoonlijk beschermingsmiddel is het noodzakelijk dat deze op elkaar worden afgestemd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden slechts voor de beoogde doeleinden en overeenkomstig de gebruiksaanwijzing gebruikt. De veiligheidsinstructies worden door middel van pictogrammen aangegeven. Betekenissen van de pictogrammen worden verder uitgelegd in bijlage 2 “pictogrammen”.

Werkgevers zorgen ervoor dat de werknemers en derden die ingehuurd of anderszins ingeschakeld worden, doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's alsmede over de maatregelen die dienen te worden genomen om deze risico's te voorkomen of te beperken.

4.1 Valbeveiliging

Iedereen die op een hoogte **boven de tweeënhalve meter (2,5 m)** werkt of op een hoogte waarbij vallen een risico in houdt, is **verplicht** valbeveiliging te dragen. Onder valbeveiliging wordt verstaan: een harnas, een haak en een verbindingslijn met valbeveiligingsmechanisme die de val van de werknemer remt of blokkeert.

- Valbeveiliging dient te zijn voorzien van een CE-keurmerk en dient minimaal aan de EN 361 eisen te voldoen. De haak dient aan een stevig en vast punt te worden bevestigd en een minimale kracht van 1000 kg kunnen weerstaan. De valbeveiliging dient minimaal één (1) keer per jaar gekeurd te zijn. Dit moet zichtbaar en aantoonbaar zijn. Goedgekeurde valbeveiliging dient beschikbaar gesteld te worden door de werkgever aan de werknemers. Vóór het gebruik van de valbeveiliging dient deze door de gebruiker gecontroleerd te worden.
- Na een val dient de valbeveiliging opnieuw te worden gekeurd.

4.2 Schoeisel en kleding

- a) Schoeisel: Tijdens de opbouw- en afbraakperiode in de hallen, zalen en lounges, is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht. Tijdens deze perioden worden overige passanten **ten strengste geadviseerd om niet** door de hallen te lopen (tenzij men veiligheidsschoenen draagt).

Veiligheidsschoenen dienen te voldoen aan de EN-ISO 20345 norm en moeten voorzien zijn van een CE-keurmerk. Tijdens opbouw en afbraak worden veiligheidsschoenen klasse S3 of hoger aanbevolen. De schoenen dienen onderhouden en schoongehouden te worden.

b) Kleding

- Beschermende kleding dient te voldoen aan de eisen NEN-EN-ISO 13688:2013. De (beschermende) kleding dient ergonomisch (comfortabel) en goed passend te zijn.
- Er dient kleding beschikbaar te worden gesteld tegen warme of koude weersomstandigheden.
- Het dragen van een reflecterende jas wordt geadviseerd voor werkzaamheden in de garages en op de buitenterreinen rondom het MECC.
- Het dragen van beschermende kleding tijdens werkzaamheden met gevaarlijke stoffen is **verplicht**. Onder werkzaamheden met gevaarlijke stoffen wordt verstaan: werken met een spoelmachine, werkzaamheden bij het acculaadstation en werken met open vuur.
- Bij vuurgevaarlijke werkzaamheden is het niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten in een korte broek

- De mouwen mogen geen manchetten of mouwsluitingen hebben bij werkzaamheden met draaiende machinedelen.
- Werkkleding voor elektromonteurs mag niet voorzien zijn van metalen sluitingen of ritsen.
- Kleding dient aangepast te worden aan de weersomstandigheden.

c) Werkhandschoenen

Werkhandschoenen dienen een CE-markering te hebben.

- Handschoenen categorie I: bescherming tegen minimale risico's (tuinhandschoenen, huishandschoenen etc.).
- Handschoenen categorie II: bescherming tegen middelzware risico's (werken met ruwe voorwerpen, gereedschappen etc.).
- Handschoenen categorie III: bescherming tegen zeer ernstige risico's met kans op dodelijk of blijvend letsel (chemicaliën, temperaturen boven eenhonderd (100° Celsius etc.). Het dragen van handschoenen bij werkzaamheden met draaiende delen is verboden.

4.3 Gehoorbescherming

De werkgever is verplicht de gehoorbescherming aan de werknemers ter beschikking te stellen en instructies te geven over het gebruik ervan. Verder dient de werkgever de werknemers voor te lichten over de mogelijke gevaren van lawaai.

- Onder gehoorbescherming wordt verstaan: inwendige gehoorbescherming (oordopjes, oorpluggen en otoplastieken) en uitwendige gehoorbescherming (gehoorkappen). Otoplastieken hebben de voorkeur bij regelmatig verblijf in ruimten met veel lawaai.
- Bij een geluidsniveau tussen de 80-85 dB is het dragen van gehoorbescherming aanbevolen. Onder de 80 dB kan het wenselijk zijn gehoorbescherming te dragen. Bij een geluidsniveau van 85 dB en meer is het dragen van gehoorbescherming verplicht, deze dient door de werkgever verstrekt te worden.
- Bij hard lawaai kan het zijn dat oorproppen of watjes niet voldoende demping bieden, neemt u de maximale demping van de beschermingsmiddelen in acht.

Aanvulling voor werkzaamheden in- en rondom toneel/theater:

De geluidstechnicus zal de aanwezigen waarschuwen alvorens over te gaan tot testen op luid niveau.

4.4 Hoofdbescherming

Onder hoofdbescherming wordt verstaan: het dragen van een industriële helm. Een helm dient te voldoen aan de EN 397 norm en moet voorzien zijn van een CE-markering. Een haarnetje of haarmuts (bij werkzaamheden in de keuken) dient aan de HACCP eisen te voldoen.

- Indien er gevaar is van vallende voorwerpen, is het dragen van een veiligheidshelm verplicht.
- In de catering dient te allen tijde, conform de HACCP-regels, een haarnetje of een haarmuts gedragen te worden. Een haarnetje dient niet hergebruikt te worden.
- Vóór aanvang van werkzaamheden dient een helm te worden geïnspecteerd op gebreken en naar de houdbaarheidsdatum gekeken te worden. Indien deze datum overschreden is, mag de helm niet gebruikt worden, omdat de helm dan niet genoeg bescherming meer kan bieden. Nadat een helm is getroffen door een voorwerp, mag deze niet meer gebruikt worden en moet vervangen worden.
- Een stootpet is geen veiligheidshelm, beschermt niet tegen vallend materiaal en is niet toegelaten.

Gezichtsbescherming

- a) Veiligheidsbril: het is verplicht een veiligheidsbril te dragen bij werkzaamheden die een gevaar voor de ogen opleveren, zoals het werken met gevaarlijke stoffen of werkzaamheden waarbij rondvliegende deeltjes voorkomen. Een veiligheidsbril dient een CE-markering te hebben.



- b) Gelaatsbescherming: wanneer een veiligheidsbril niet genoeg bescherming voor het hoofd biedt, dient er gelaatsbescherming gedragen te worden. Dit beschermt niet tegen stofdeeltjes of gassen.

- c) Adembescherming: dit is verplicht indien gewerkt wordt in een omgeving waar de ventilatie niet goed is, wanneer met gevaarlijke dampen of stoffen (die gassen kunnen produceren) wordt gewerkt of wanneer stoffen vrijkomen (bijvoorbeeld houtstof of fijnstof). Onder adembescherming wordt onder andere verstaan: een stofkap of een half gelaatsmasker met passende filters.
- d) Lasbescherming: bij laswerkzaamheden is het verplicht om lasbescherming te dragen. Vóór aanvang van de werkzaamheden dient de lasbescherming op gebreken te worden gecontroleerd. Geconstateerde gebreken dienen eerst te worden verholpen. De lasbescherming dient te worden aangepast aan het type laswerkzaamheden zoals, elektrisch, MIG/MAG of autogeen.

4.5 Onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen voor elk gebruik gecontroleerd te worden op gebreken. Gevonden gebreken dienen vóór aanvang van de werkzaamheden verholpen te zijn. Indien de gebreken niet te verholpen zijn, mag niet met deze persoonlijke beschermingsmiddelen gewerkt worden. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden jaarlijks gekeurd. Een markering met de volgende keuringsdatum is op het middel aangebracht.



5 Standbouw

Dit hoofdstuk bevat de regels en richtlijnen qua standbouw.

- Stands (arbeidsplaatsen) dienen veilig toegankelijk te zijn en veilig te kunnen worden verlaten.
- Het is verplicht om bij vuurgevaarlijke werkzaamheden blusmiddelen bij de hand te houden.
- Het is verplicht brandbare delen op een stand af te schermen.
- MECC Maastricht is verantwoordelijk voor het interne elektriciteitsnet en heeft dit uitbesteed aan de firma Mansfeld Expotech. Andere energieopwekking is niet toegestaan.

5.1 Transportroutes en gangpaden

Transportroutes dienen voldoende breed en vrij van obstakels te zijn. Alle transport- en (gang)paden dienen zo veel mogelijk vrij te worden gehouden van spullen en afval. Indien er werkzaamheden aan de stand zijn, zoals het leggen van een vloer, en er geen ruimte is voor opslag op de arbeidsvloer, is het toegestaan om de spullen tijdelijk te stallen in een gangpad. Dit geldt alleen voor spullen die bestemd zijn voor de werkzaamheden die op dat moment uitgevoerd worden. De spullen dienen zo snel mogelijk weer te worden verwijderd. Het verdient de voorkeur om de spullen buiten de hallen op te slaan en met heftrucks naar binnen te laten rijden.

MECC-toezichthouders zijn bevoegd de spullen te (laten) verwijderen indien er geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzingen die gegeven worden. Het blokkeren van blusmiddelen, nooddeuren en andere veiligheidsvoorzieningen is **ten strengste verboden**.

5.2 Werken met (elektrisch) gereedschap

- Er mag alleen CE-gekeurde en goed onderhouden gereedschap worden gebruikt.
- Ter voorkoming van letsel of verwondingen is het dragen van bijv. ringen, armbanden of halskettingen tijdens werkzaamheden met bewegende delen, niet gewenst. Bij werkzaamheden met draaiende delen is het dragen van sieraden en loshangende kleding niet toegestaan.
- Vóór gebruik dient een controle aan het (elektrisch) gereedschap te worden uitgevoerd. Het gebruik van beschadigd (elektrisch) gereedschap is verboden.
- Wanneer niet meer met elektrisch gereedschap wordt gewerkt, is men verplicht om apparaten volledig uit te schakelen; dit geldt ook tijdens (rust)pauses.
- Het gereedschap dient zodanig achtergelaten te worden, dat het niet zonder meer door andere (onbevoegde) personen in werking gesteld kan worden.
- Bij het gebruik van elektrisch gereedschap dient voor een voldoende belichte en stabiele standplaats te worden gezorgd.
- Het dragen van PBM, zoals beschreven in hoofdstuk 4, is verplicht.
- Gereedschap dient alleen te worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Arbeidsmiddelen moeten periodiek gekeurd zijn. De her-keuringsdatum moet zichtbaar aanwezig zijn op het arbeidsmiddel. Op verzoek moet het laatste keuringscertificaat getoond kunnen worden.

5.2.1 Verbod beveiligingen weg te nemen

Het is **verboden** om beveiligingen aangebracht op machines en gereedschap uit te schakelen of te verwijderen. Het is ten strengste verboden gebruik te maken van een machine of gereedschap indien er geen beveiliging meer aanwezig is of indien de beveiliging beschadigd is.

5.3 Elektra

Het is **ten strengste verboden** om werkzaamheden aan objecten waar elektrische spanning op staat, uit te voeren. Werkzaamheden met elektra mogen alleen uitgevoerd worden door een vakbekwaam persoon. PBM dienen te allen tijde te worden gedragen, zoals een helm met gelaatsscherm, rubberen handschoenen en onbrandbare kleding. Alle installaties dienen te voldoen aan de NEN-1010 eisen.

a) Vóór aanvang van de werkzaamheden met elektra dient/dienen:

1. installaties of apparaten, waar aan wordt gewerkt, te worden uitgeschakeld;
2. de installatie te worden vergrendeld door middel van sloten; (lock out – tag out systeem)
3. te worden vastgesteld dat alle apparaten spanningsloos zijn;
4. een bordje of een magneetstrip aan de hoofdschakelaar te worden gehangen, daarop dient duidelijk te worden vermeld dat er niet in- of uitgeschakeld mag worden, de datum, de naam van het evenement en wat de werkzaamheden zijn (lock out – tag out systeem);
5. mespatronen te worden verwijderd en meegenomen indien er geen spanning gevoerd mag worden. Deze mogen alleen worden verwijderd door een bevoegd (opgeleid) persoon;
6. notities gemaakt te worden in de schakellijsten en schakelboeken van de voedingsmonteurs;
7. onder spanning staande delen te worden afgedekt met isolatiemateriaal.

b) Voordat er een installatie ingeschakeld wordt dient/ dienen:

- de werkzaamheden beëindigd of onderbroken te zijn;
- tijdelijke aard- of kortsluitverbindingen te zijn verwijderd;
- de scheider eerst te worden ontgrendeld;
- tijdelijk verwijderde beveiligingstoestellen weer te zijn aangebracht;
- tijdelijk verwijderde beschermingen tegen directe aanrakingen weer te zijn aangebracht.
- Gecontroleerd worden of de installatie als veilig kan worden beschouwd.

Het inschakelen van een installatie dient te geschieden door een opgeleid Vakbekwaam persoon op aanwijzing van de installatie verantwoordelijke.

c) Storing zoeken:

Het zoeken van een elektrische storing dient te geschieden door een opgeleid Vakbekwaam persoon. Overige spanning voerende delen dienen te worden afgedekt met isolatiemateriaal en er dienen waarschuwborden te worden geplaatst. Het gebruik van dubbel geïsoleerd gereedschap en elektrotechnische PBM's is verplicht.

5.4 Afdichten vloergaten

Het is verplicht om vloergaten af te dichten indien er geen gebruik van wordt gemaakt. Uit de vloergaten kunnen voor een beurs waterleidingen, elektra of ICT bekabeling steken.

Ter verduidelijking is het wenselijk om de vloergaten aan te duiden.

5.5 Orde, netheid en hygiëne

Werkplekken dienen ingericht te zijn volgens ergonomische beginselen. Voor een goede hygiëne dient de werkplek zo veel mogelijk vrij van stof te zijn en zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk gehouden te worden.

- Kabels of snoeren dienen zo veel mogelijk te worden weggewerkt om struikelen te voorkomen. Door de kabels of snoeren af te plakken, op te hangen of een antislipmat overheen te leggen wordt de veiligheid verbeterd; daarom stelt MECC Maastricht dit verplicht.
- Het is verplicht om afval, ontstaan bij werkzaamheden, gescheiden af te voeren. Het afval kan worden weggegooid in de containers of in de vuilniszakken van MECC Maastricht. Het gebruik van eigen vuilniszakken is niet toegestaan; deze worden niet door MECC Maastricht opgehaald.

5.6 Goede werkomstandigheden

- De plek waar de werkzaamheden plaatsvinden, dient voldoende verlicht te zijn.
- Er dient voldoende drinken op de werkplek aanwezig te zijn om op te warmen of af te koelen.
- Bij voorkeur dient er een ruimte aanwezig te zijn waar opgewarmd of afgekoeld kan worden.
- Er dient voldoende te worden geventileerd op de werkplekken om ervoor te zorgen dat er voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig is.


5.7 Fysieke belasting

De werkplek en het uit te voeren werk dient zodanig georganiseerd te worden, dat de fysieke belasting zo min mogelijk gevaren met zich meebrengt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer en omstanders.

Voor de eigen veiligheid is het beter lasten zwaarder dan drieëntwintig kilogram (23 kg) niet met de hand te tillen. Lasten zwaarder dan drieëntwintig kilogram (23 kg) dienen met een hulpmiddel te worden getild.

De volgende richtlijnen zijn van toepassing bij het tillen, dragen, duwen of trekken van lasten:

- Tillen dient te gebeuren vanuit de benen met een rechte rug en de last moet zo dicht mogelijk tegen het lichaam aan gehouden worden.
- Werkhoudingen dienen regelmatig afgewisseld te worden om RSI te voorkomen
- Langdurige geknieelde, scheve of gedraaide werkhoudingen dienen te worden vermeden.

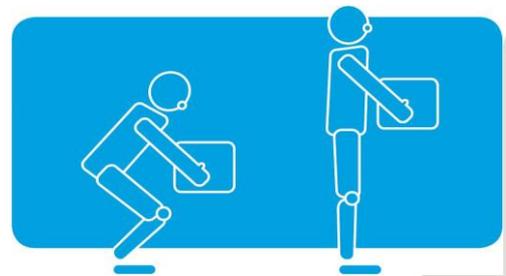

5.8 Verplicht aanlijnen

Rondom opbouw en afbraak bij steiger- en tribunebouwwerkzaamheden geldt specifiek een tweetal voorschriften:

- verplicht gebruik van een goedgekeurd harnas en aanlijning indien de medewerker hoger dan tweeënhalve meter (2,5 m) bezig is met tribune- of steigerbouw en zich op anderhalve meter (1,5 m) van de rand van de tribune of steiger bevindt. Dit is in lijn met de Nederlandse wetgeving, artikel 3.16 Arbobesluit (het voorkomen van valgevaar).
- verplicht dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm tijdens opbouw of afbraak indien de medewerker zich op of onder de onafgemaakte tribune of steiger begeeft.



5.9 Verhoogde vloeren

Het gebruik van vlonders wordt aangeraden bij stands met water- en gasleidingen en/of veel elektrische bedrading over de vloer (de standbouwer kan hierbij adviseren). Bij het gebruik van vlonders in de stand moet rekening worden gehouden, dat de zijkanten bij voorkeur moeten zijn gesloten en op nette wijze zijn afgewerkt en de vloer dient binnen de begrenzingslijnen van de stand te worden gelegd.

6 Werken op hoogte/arbeidsmiddelen

6.1 Werken op hoogte

Onder werken op hoogte wordt verstaan: het werken op een steiger, etagebouw (tribunebouw) of werken op het dak.



a) Steiger

- Leuning/hekwerk minstens 1 meter boven het werkvlak aangebracht.
- Het steigermateriaal dient van goede kwaliteit te zijn en dient te voldoen aan de eisen van NEN-EN 12811-1. Indien steigers binnen de hallen hoger dan twaalf meter (12 m) worden gebouwd, dient er geschoord te worden. De steiger dient opgebouwd te worden volgens de eisen van NEN-EN 1298.
- Het is niet toegestaan om rolsteigers te verplaatsen indien er materiaal of personen op de steiger aanwezig is/zijn. Een rolsteiger mag alleen verplaatst worden indien de hoogte minder is dan acht meter (8 m).
- Een steiger dient te worden opgesteld op een vlakke en goed dragende ondergrond. Het gebruik van stabilisatoren is verplicht.
- Indien met spanning gewerkt wordt, dient de steiger geaard te worden.
- Werkvloeren van steigers en tijdens etagebouw moeten volledig dicht zijn en rondom voorzien zijn van kantplanken (minimaal vijftien centimeter (15 cm) hoog). Op één meter (1 m) hoogte boven de werkvloer dient een leuning geplaatst te worden en op vijftig centimeter (50 cm) hoogte boven de werkvloer dient een tussenleuning te worden gemonteerd.
- Het is verboden steigers zwaarder te belasten dan de maximale belasting waarvoor ze bestemd zijn. De maximale belasting staat op ooghoogte aangegeven op de steiger.
- Materialen op een steiger mogen niet hoger dan vijfenvijftig centimeter (55 cm) worden opgestapeld; indien dit wel het geval is, dienen extra leuning te worden geplaatst.
- Het werkgebied van een steiger dient te worden gemarkeerd om aanrijdgevaar te voorkomen en om te voorkomen dat personen door vallende voorwerpen getroffen kunnen worden.

b) Keuringen: de gebruiker van een steiger dient in het bezit te zijn van een keuringscertificaat. Deze is te allen tijde opvraagbaar door de handhaver. Vóór gebruik moet een steiger worden geïnspecteerd en goedgekeurd. Dit dient te worden gedaan door een persoon die in het bezit is van het certificaat steigerbouwer B of een gelijkwaardig diploma (dit geldt niet bij rolsteigers). Indien de steiger goedgekeurd is, moet er een groen label met datum aan de steiger gehangen worden. Bij wijzigingen aan de steiger dienen eerst vervolgininspecties uitgevoerd te worden.

c) Gebruik: bij rolsteigers dienen de wielen vóór aanvang van de werkzaamheden te worden geblokkeerd. De steiger dient op de juiste manier beklommen te worden (aan de binnenkant). Er mag niet van verhogingen gewerkt worden die op de steiger geplaatst zijn, zoals een trap. Het is verboden om werkzaamheden uit te voeren op een steiger die reeds gedeeltelijk is gesloopt.

6.2 Ladders en trappen

Algemeen

- Een ladder of trap dient te voldoen aan de geldende normen (zoals NEN 2484 of EN131) en voorzien te zijn van geldige keuringssticker.
- De sporten op een ladder of trap dienen te zijn voorzien van een antislipinrichting.
- Werken op een ladder of trap is alleen toegestaan indien het gebruik van andere arbeidsmiddelen niet mogelijk is.
- Voor repetitief werk dient gebruikgemaakt te worden van een steiger of hoogwerker.
- Bij het werken boven een valhoogte van tweeënhalve meter (2.5 m) heeft een ladder of trap niet de voorkeur. Een ladder mag tot een maximale sta-hoogte van 5 meter (5 m) worden gebruikt, daarboven is gebruik van een ladder binnen MECC Maastricht verboden.
- De toegang tot een ladder of trap dient te allen tijde vrij gehouden worden.
- Indien nodig, dient de plek rondom de ladder of trap gemarkeerd te worden.

- Meerdere ladders of schuifladders worden zodanig gebruikt dat de verschillende delen niet ten opzichte van elkaar kunnen verschuiven-
- Borg ladders tegen wegschuiven

Keuringen: Vóór gebruik dient een ladder of trap geïnspecteerd te worden op gebreken. Indien er gebreken geconstateerd zijn, de her-keuringsdatum is verstreken en/of de sporten vervuild zijn, is het niet toegestaan de trap of ladder te gebruiken. Ladders of trappen dienen minimaal één (1) keer per jaar gekeurd te worden; de volgende keuringsdatum dient op de ladder of trap (leesbaar) te worden aangegeven.

Opstelling

- Stel een ladder of trap nooit voor een deur op. Indien het niet anders kan, dient de deur vergrendeld te worden.
- Verrolbare ladders of trappen moeten worden vastgezet voordat zij worden betreden.
- Ladders en trappen worden zodanig geplaatst, dat de stabiliteit tijdens het gebruik is gewaarborgd.
- Een ladder dient onder een hoek van ongeveer vijftien graden (75°) te worden opgesteld.
- Er moet voorkomen worden dat de bovenkant of onderkant kan wegglijden, voor het verhogen van de veiligheid is het wenselijk de trap of ladder vast te maken met een touw, band of ketting-
- Een ladder dient minimaal één meter (1 m) boven de te betreden werkvloer uit te steken. Bij het afstappen van de ladder op hoogte moet er een deugdelijke steun zijn.
- De trap of ladder moet op de juiste manier geplaatst worden, dus niet ondersteboven of achterstevoren, en op een vlakke ondergrond.

Gebruik ladder of trap

- Gebruik van een trap of ladder is niet toegestaan indien de gebruiker schoenen met vervuilde of gladde zolen aan heeft.
- Het is niet toegestaan werkzaamheden buiten de reikwijdte te verrichten, Onder reikwijdte wordt verstaan: een armlengte.
- De kracht tijdens werkzaamheden mag maximaal 10 kg bedragen
- Gereedschap dient met touwen of met een gereedschapsgordel omhoog te worden gebracht.
- Het gebruik van een ladder of trap is alleen toegestaan indien de weersomstandigheden dit toelaten. Buiten bij windkracht zes (6) of hoger is gebruik van een ladder of trap niet toegestaan.
- Het is verboden een ladder of trap te verplaatsen terwijl de gebruiker zich nog op de ladder of trap bevindt.

6.3 Rigging

- Het dragen van (goedgekeurde) **valbeveiliging** bij werkzaamheden boven de tweeënhalve (2,5 m) is verplicht.
- Het dragen van een **veiligheidshelm** is verplicht bij werken op hoogte (incl. riggen).

Voor alle overige geldende regels inzake het riggen verwijzen wij naar het handboek 'rigging in het MECC, richtlijnen voor Riggers'. Deze is op te vragen via de afdeling Organiser Services.

7 Gevaarlijke stoffen en milieu

Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan de symbolen op de etiketten van de verpakking. Deze symbolen geven bijvoorbeeld aan of een stof licht ontvlambaar, giftig, irriterend, corrosief of bijtend is. Ook zijn veelal (op veiligheidsbladen) H-(Hazard) en P- (Precaution) zinnen weergegeven. H-zinnen geven bijzondere gevaren aan en P-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen aan. In het algemeen verstaan we onder een gevaarlijke stof een stof die kan leiden tot gezondheidsschade bij iedereen die op de werkplek met deze stof in aanraking komt.



Verpakkingen van gevaarlijke stoffen dienen voorzien te zijn van gevarenetiketten conform CLP-verordening. Wanneer een etiket ontbreekt op de verpakking van het product mag dit niet gebruikt worden. Naast een etiket dient er ook een Veiligheidsinformatieblad (VIB of MSDS) aanwezig te zijn. Oude verpakkingen mogen niet hergebruikt worden.

Het gebruik van cytostatica, carcinogene en reprotoxische stoffen binnen het MECC dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Dit geldt ook voor verdachte stoffen. Er wordt geadviseerd om alternatieve producten te gebruiken, welke Arbo- en milieuvriendelijk zijn.



7.1 Werken met gevaarlijke stoffen

- Vóór aanvang van de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen dient MECC Maastricht hierover geïnformeerd te worden.
- Vóór aanvang van de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen dient de werkgever de werknemer te informeren over: de risico's van de betreffende stof(fen), de te volgen procedures en de te nemen veiligheidsmaatregelen, het gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, procedures en maatregelen bij ongevallen en brand (inclusief het gebruik van blusmiddelen) en de afvalbehandeling, overeenkomstig artikel 8 Arbeidsomstandighedenwet.
- Het is **ten strengste verboden** om te roken of open vuur te hebben indien wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen.
- In geval van gevaarlijke stoffen dient in eerste instantie zoveel mogelijk aan collectieve preventie gedaan te worden. Collectieve preventie houdt onder andere in:
 - gebruik van gereedschap met afzuiging, afzuiging van de gevaarlijke stoffen door middel van een afzuigkap.
 - zorgen voor voldoende ventilatie, indien de weersomstandigheden dit toelaten.
 - de werkplek regelmatig schoonmaken.
- Een veiligheidsblad is verplicht voor alle gevaarlijke stoffen en preparaten (mengsels van stoffen). Bevat een chemisch product meer dan 1% gevaarlijke stof(fen), dan moet er voor dat product een veiligheidsblad zijn.
- Indien collectieve preventie niet genoeg is, dienen persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gedragen zoals in hoofdstuk 4 is beschreven.
- Het is niet toegestaan om jeugdige werknemers tot 18 jaar met gevaarlijke stoffen te laten werken.

7.2 Opslag gevaarlijke stoffen

- Het is **ten strengste verboden** in de buurt van opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen te roken of enige vorm van open vuur te creëren.
- Het is niet toegestaan om enige vorm van vuurwerk in het MECC op te slaan of mee te nemen, uitgezonderd indien schriftelijk een vergunning door de bevoegde autoriteiten is afgegeven.
- Gevaarlijke stoffen mogen niet in de rijroute van heftrucks of andere transportmiddelen worden opgeslagen.
- Voorraden van gevaarlijke stoffen en milieugevaarlijke stoffen, met een hoeveelheid van vijftientig liter (25 l) of meer, dienen in lekbakken te worden geplaatst. De voorkeur gaat uit naar het altijd plaatsen van gevaarlijke stoffen in lekbakken.
- Gasflessen of andere flessen onder hoge druk dienen te allen tijde goed te worden vastgezet en geborgd tegen omvallen.
- Het is verplicht om explosief gevaarlijke stoffen buiten het pand op te slaan, op de volgens de vergunning aangegeven positie. Indien er geen locatie bekend is moet er overlegd worden met de technische dienst.
- Andere stoffen mogen, indien de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht, in pandig opgeslagen worden.

- Gasflessen moeten voorzien zijn van een keuringsdatum. Het is **ten strengste verboden** om gasflessen waarvan keuringsdatum overschreden is in het MECC op te slaan.
- Gevaarlijke stoffen dienen zoveel mogelijk in niet-direct zonlicht te worden opgeslagen.
- Het is verboden om flessen zuurstof bij flessen met ontvlambare gassen te plaatsen.
- Gevaarlijke stoffen dienen volgens de richtlijnen PGS-15 (vroeger CPR-15-1) opgeslagen te zijn.

Werkvoorraad (evenement gerelateerd):

- Hoeveelheid die direct nodig is voor een activiteit. Grootte/hoeveelheid is afgestemd op verbruik binnen één dag. MECC Maastricht beslist hierover.
- Als werkvoorraad meer dan 25 liter bedraagt dan is een vloeistofdichte lekbak verplicht. Deze moet voldoende inhoud hebben dat alles wat er staat er in opgevangen kan worden.
- Laskar met gasflessen wordt gezien als werkvoorraad
- Een reeks aangebroken verpakkingseenheden met verschillende soorten stoffen welke geregeld worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld verfblikken in een schilders werkplaats, kan als werkvoorraad worden beschouwd

7.3 Veiligheidsbladen

Voor elke beurs dient een standbouwer/organisatie zorg te dragen dat er per gevaarlijke stof een veiligheidsinformatieblad opgemaakt wordt en deze dienen op de afdelingen of werkplekken zichtbaar aanwezig te zijn.

7.4 Acculaadruimte/acculaadstation

- Onder een acculaadruimte of acculaadstation wordt verstaan: een ruimte waar de accu's van elektrische voertuigen opgeladen worden. De positie om accu's op te laden wordt toegewezen door de Technische Dienst van MECC Maastricht.
- Enige vorm van open vuur of roken in de buurt van een acculaadstation is **ten strengste verboden**.
- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht indien de batterij uit het voertuig moet worden gehaald. Dit moet in combinatie gedaan worden met daarvoor bestemde Elektrotechnische gereedschappen.
- De acculaadruimte dient voldoende te worden geventileerd.
- Bij het lekken van accuzuur dient dit zo spoedig mogelijk te worden schoongemaakt. Hiervan dient een melding te worden gemaakt bij de Duty manager van MECC Maastricht.

7.5 Asbest

Het is **ten strengste verboden** om binnen het MECC met asbest te werken. Binnen MECC Maastricht geldt een asbestprotocol.

7.6 Afval

Het is verplicht om afval, ontstaan bij werkzaamheden, gescheiden af te voeren.

Het afval kan worden weggegooid in via de bestelde containers van L'Ortye of in de bestelde vuilniszakken van MECC Maastricht.

Het gebruik van eigen vuilniszakken is niet toegestaan; deze worden niet door het MECC opgehaald.

Het afval dient op de volgende manier te worden gescheiden:

- plastic folie in de speciale knapzakken
- hout in de speciale houtbak;
- restafval in de container.
- papier/karton in de papiercontainer
- Gevaarlijk afval, zoals afgewerkte olie, verfstoffen en vervuilde oplosmiddelen dienen gescheiden te worden ingeleverd (zie volgende paragraaf).

Afval dat achterblijft wordt voor rekening van de standhouder verwijderd.

7.7 Afval gevaarlijke stoffen

Het is **ten strengste verboden** om gevaarlijk (chemisch) afval weg te gooien in de containers of in de vuilniszakken. Voor het afvoeren van gevaarlijk afval (zoals verf, frituurvet en dergelijke) dient contact te worden opgenomen met de afdeling Duty Management +31 (0)43 38 38 390.

Gevaarlijk afval dient, na schriftelijke aanvraag bij de afdeling Duty Management +31 (0)43 38 38 390, in originele verpakking en verplicht met productvermelding in de speciaal daarvoor bestemde (afsluitbare) tonnen te worden geplaatst. Indien geen aanvraag is ingediend, is het verplicht lege verfblikken, kwasten, kitspuiten en dergelijke zelf af te voeren.



8 Handhaving

8.1 Handhaving regels

- Alle regels en voorschriften die in de voorgaande hoofdstukken vermeld staan, dienen te worden nageleefd. Het niet naleven van deze regels kan sancties (zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk) tot gevolg hebben.
- Toezichthouders zorgen voor de handhaving van de regels.
- Onveilige situaties dienen onverwijld te worden gemeld aan de leidinggevende.
- Aanwijzingen van de toezichthouders dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Indien er zich overduidelijke onveilige situaties voordoen, kan de medewerker door of namens MECC Maastricht gelast worden de werkzaamheden direct te beëindigen.

8.2 Sancties

Indien er sprake is van onveilig werken of het niet naleven van de regels, zoals in dit handboek beschreven, zullen er sancties op volgen. Na constatering van onveilig werken of een onveilige situatie, dient de werknemer eerst passende maatregelen te treffen voordat verder gewerkt mag worden. De sancties zullen op de volgende manier opgelegd worden:

- indien voor de eerste keer geconstateerd wordt dat sprake is van onveilig werken, krijgt de werknemer onmiddellijk een mondelinge berisping. Indien sprake is van een zeer onveilige situatie, kunnen de werkzaamheden direct gestopt worden. Hiervan zal een bericht worden gestuurd aan de exposant en aan de organisatie;
- indien, na de eerste keer, niets aan de veiligheid is gedaan volgt een tweede mondelinge berisping;
- tot slot, indien de twee (2) eerdere berispingen niet opgevolgd worden, kan verwijdering van de werkplaats volgen.

Binnen MECC Maastricht geldt een sanctie- en handhavingsbeleid. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de afdeling Duty Management.

Bijlage 1. telefoonnummers



Noodnummer	+31 (0)43 3838 390	Calamiteiten/brand/alarm/noodgevallen
Afdeling Duty Management	+31 (0)43 3838 390	Bereikbaar tijdens kantooruren en openingstijden evenementen/beurzen/congressen
Afdeling Event Services	+31 (0)43 3838 383	bereikbaar tijdens kantooruren
Afdeling Building & Facilities	+31 (0)43 3838 385	bereikbaar tijdens kantooruren
Afdeling Traffic & Logistics	+31 (0)43 3838 387	bereikbaar tijdens kantooruren

Bijlage 2. Pictogrammen



Adembescherming



Gehoorscherming



Helm en
gehoorscherming



Helm, veiligheidsbril
en gehoorscherming



Handschoenen



Gasflessen vastketenen



Weg richting nooduitgang



Eerste Hulp



Blusmiddel



Veiligheidsbril



Veiligheidshelm



Valbeveiliging



Veiligheidsschoenen




Gelaatsbescherming



AED



Nooduitgang en uitgang



Brandmelder



Brandhaspel



Verboden te roken



Max. snelheid 5/10 km/ uur



Verboden te parkeren



Elektrische spanning



Gevaarlijke stoffen



Ontvlambare stoffen



Vallen door hoogteverschil



Waarschuwinggebied



Open vuur verboden



Verboden op pompwagen te steppen



Verboden voor onbevoegden



Verboden onder last te lopen



Meerijden op heftruck verboden



Explosieve stoffen



Hangende last



Opletten: gevaar

Bijlage 3. MECC safety rules

Veiligheidsregels in een gastvrije MECC Maastricht tijdens op- en afbouw evenementen

1. Toegang

Het MECC is alleen toegankelijk met een geldige toegangspas/polsbandje.

2. Veiligheidsschoenen

Het is verplicht goedgekeurde veiligheidsschoenen te dragen tijdens op- en afbouwperiodes.

3. Veiligheidshelm

Het is verplicht een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen als er gevaar is van vallende voorwerpen en/of verhoogd stootgevaar.

4. Roken, alcohol en drugs

Roken en het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan te werken onder invloed van medicijnen, die gevolgen kunnen hebben op rijvaardigheid, reactievermogen en/of bekwaamheid.

5. Nooduitgangen

- Nooduitgangen en gele transportpaden dienen altijd vrij te zijn van obstakels
- Nooduitgangen zijn uitsluitend te gebruiken bij calamiteiten

6. Blusmiddelen

Blusmiddelen moeten altijd bereikbaar zijn.

7. Werken op hoogte

- Het is verplicht aangeliend te werken boven de 2,5 m op een (rol)steiger of hoogwerker.
- Langer dan twee uur (of repeterend) werken op een ladder boven de 2,5 m is niet toegestaan. In dat geval moet dat vanuit een (rol)steiger of hoogwerker gebeuren.

8. Transport

- * De maximum transportsnelheid is 5 kilometer per uur binnen en 10 kilometer per uur buiten
- * De lepels van een heftruck mogen niet hoger dan 15 centimeter boven de grond
- * Het is niet toegestaan om met de heftruck personen te vervoeren of te hijsen
- * Het is niet toegestaan om te bellen bij het bedienen van een transportmiddel
- * Alleen opgeleid personeel heeft permissie een heftruck te bedienen.

9. Jongeren

Het is niet toegestaan voor jongeren onder de 16 jaar het MECC te betreden tijdens de op- en afbouwperiode

10. Materialen en gereedschappen

Het is alleen toegestaan goedgekeurde (CE) machines en gereedschappen te gebruiken

Aanwijzingen van de Duty Managers, Arbo- Preventiemedewerkers en ander bevoegd personeel van MECC Maastricht en/of beveiligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd